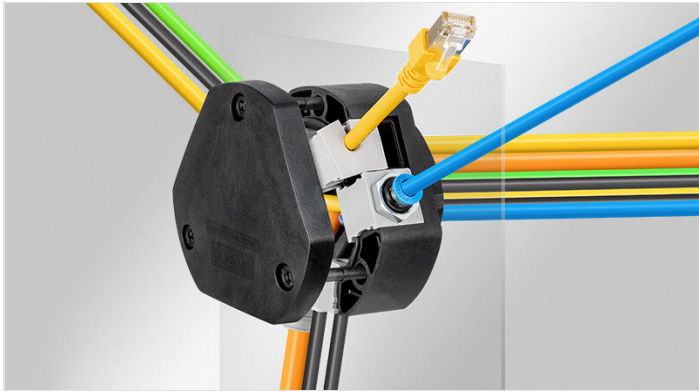


DB Distribution Box - passacavo divisibile a 360°

per cavi con e senza connettori, filettatura M32 - M75* / IP54



Con la nuova scatola di distribuzione, i cavi instradati centralmente possono essere ruotati di 360° ed uscire in qualsiasi direzione desiderata. Possono essere utilizzati cavi con e senza connettore.

I cavi con un diametro da 1 a 15 mm possono essere posati, sigillati e fissati con scarico della trazione secondo EN 62444.

La scatola di distribuzione è adatta per forature metriche M32 - M75* e viene fissata con un controdado incluso.

Grazie al coperchio avvitabile e all'utilizzo dei gommini passacavi divisibili, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguite molto più facilmente e rapidamente.

Utilizzando gommini multipli possono essere instradati fino a 48 cavi. In questo modo si ottiene un'elevata densità di gestione dei cavi.

*M75 disponibile dalla primavera 2023

IP54


HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany




product.detail.technical

attr.Schutzart IP	IP54
attr.Material	Polyamid
attr.Temperaturbereich	-40 C° label.to 140 C°
attr.Eigenschaften	Vibrationssicher, Silikonfrei, Halogenfrei
attr.Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

product.detail.advantages


- Montaggio facile e veloce
- Facile distribuzione dei cavi con un angolo di 360°
- Resta la garanzia sui cavi preterminati
- Adatto per fori metrici M32-M75*
- Tenuta alla trazione secondo EN 62444
- Utilizzo del collaudato sistema di gommini KT
- Retrofit, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguiti in modo molto più semplice e rapido
- Alta densità di cavi, ampia varietà di gommini
- Elevata flessibilità con l'uso di gommini adattatori multi-range e IMAS-CONNECT™
- Controdado esagonale incluso nella consegna
- Elevata stabilità, resistente alle vibrazioni
- Protezione meccanica del punto di ingresso centrale

product.detail.sizes

DB 3x1 | M32


attr.articlenumber	54300
attr.ean	4251269332524
attr.vpe	5
attr.Fuer Anzahl Leitungen	12
attr.Max. Kabeldurchmesser	15 mm
attr.Laenge	72 mm
attr.Breite	67 mm

attr.Hoehe	53 mm
attr.Aufbauhoehe	39,4 mm
attr.Ausbruchgroesse, metrisch	M32
attr.Gewinde	M32 x 1,5
attr.Gewindelaenge	13,6 mm
attr.bestueckung	3 x KT Kabeltüllen klein

DB 3x2 | M50

attr.articlenumber	54301
attr.ean	4251269332531
attr.vpe	5
attr.Fuer Anzahl Leitungen	24
attr.Max. Kabeldurchmesser	15 mm
attr.Laenge	94,5 mm
attr.Breite	87 mm

attr.Hoehe	53 mm
attr.Aufbauhoehe	39,4 mm
attr.Ausbruchgroesse, metrisch	M50
attr.Gewinde	M50 x 1,5
attr.Gewindelaenge	13,6 mm
attr.bestueckung	6 x KT Kabeltüllen klein

DB 3x3 | M63

attr.articlenumber	54302
attr.ean	4251269332548
attr.vpe	1
attr.Fuer Anzahl Leitungen	36
attr.Max. Kabeldurchmesser	15 mm
attr.Laenge	115 mm
attr.Breite	104 mm

attr.Hoehe	53 mm
attr.Aufbauhoehe	39,4 mm
attr.Ausbruchgroesse, metrisch	M63
attr.Gewinde	M63 x 1,5
attr.Gewindelaenge	13,6 mm
attr.bestueckung	9 x KT Kabeltüllen klein

icotek[®]
smart cable management